



SALERNO II 204.14
0420414500000

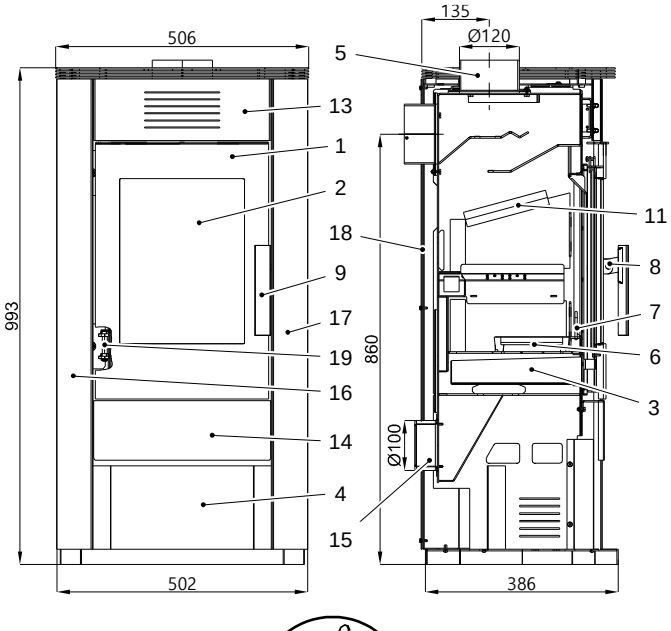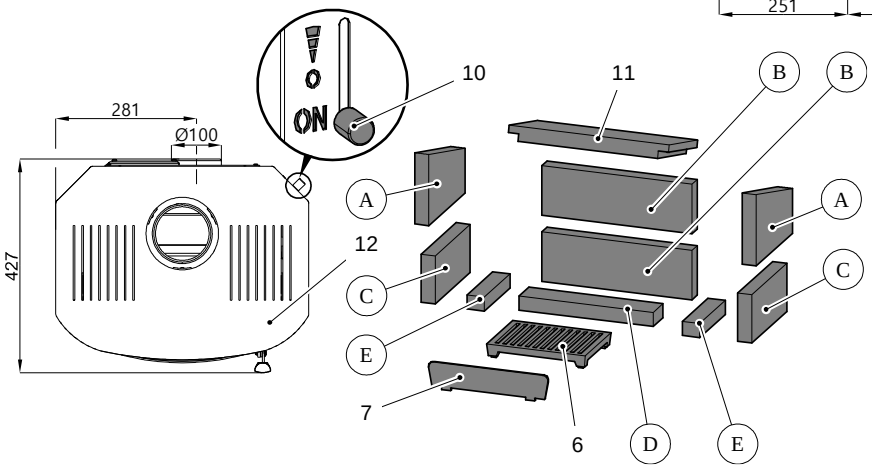

Suitable fuels:
For the use of suitable fuel, see chapter 2.2 Fuel in general operating instructions.

Correct operation:
For proper and safe handling of fireplace stoves, please refer to the following chapters:
2. Description of the combustion process and
5. Operating instructions in general operating instructions.



Easycontrol – control handle (Pos. 10)		
Flood	Stove operation	CLOSED
		

Spare part	Position	Dimension
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Fuel	Max fuel dose	Air regulator (10) (Flood)	Air regulator (10) (CLOSED)	Air regulator (10) (Stove operation)
Wood	2 Logs (approx. 1.0 – 1.5 kg)	Bottom position (10 minutes)	Middle position	Position upper

Item number	Pos.	Name	Item number	Pos.	Name
0420414005300	1 -	Firebox door/gray	0420114005045	13 -	Top cover/anthracite
0420414005305	2 -	Door glass 362x270	0420414005064	14 -	Bottom cover/anthracite
0420114007600	3 -	Ash pan	0088500050008	15 -	External air inlet Ø100
-	4 -	Wood storage	0420414006160	16 -	Side panel left/anthracite
0420114005060	5 -	Flue pipe neck Ø 120	0420414005040	17 -	Side panel right/anthracite
0020100080005	6 -	Grate	0420414005075	18 -	Back/anthracite
0420114007067	7 -	Barrier 254x56	0420114005086	19 -	Door spring
0420114125321	8 -	Crank lever			
0420114005371	9 -	Handle handle			
0429415006625	10 -	Easycontrol – controller handle			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Seal - door D12 (1540 mm)
0420114005800	12 -	Lid/anthracite	0040225030005		Seal - glass 25x3 mm (1100 mm)


Technical data:		Salerno II 204.14	
Height	993 mm	Temperature at the flue pipe neck	245°C
Width	502 mm	Minimum chimney draft	12 Pa
Depth without handle	386 mm	Minimum chimney draft at 0.8 times the rated output	10 Pa
Weight	93 kg	Flue gas mass flow rate	3,6 g/s
Flue pipe neck diameter	120 mm	Fuel	Wood
Rated power	4 kW	CO_2	10,1%
Adjustable range Certificate:	2,1-4,4 kW	Efficiency	84%
EN 13240 RRF- 40 - 14 - 3711			


Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.

HAAS+SOHN

0420114591400d


SALERNO II 204.14
0420414580000


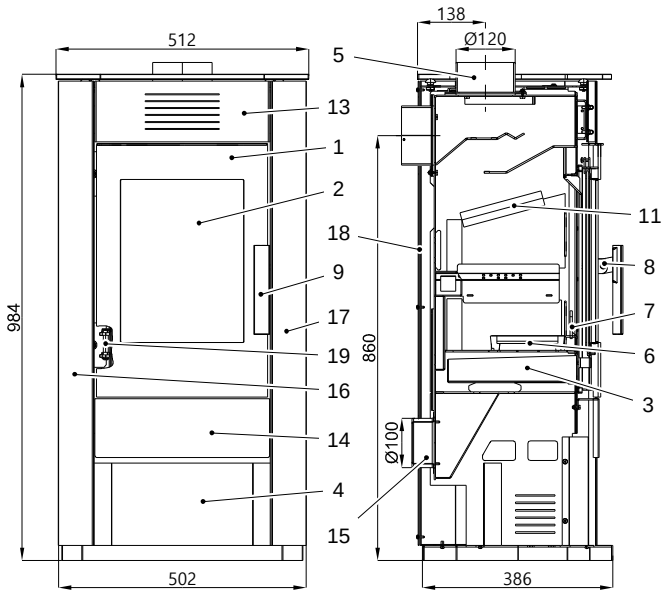




Suitable fuels:
For the use of suitable fuel, see chapter 2.2 Fuel in general operating instructions.

Correct operation:
For proper and safe handling of fireplace stoves, please refer to the following chapters:
2. Description of the combustion process and
5. Operating instructions in general operating instructions.

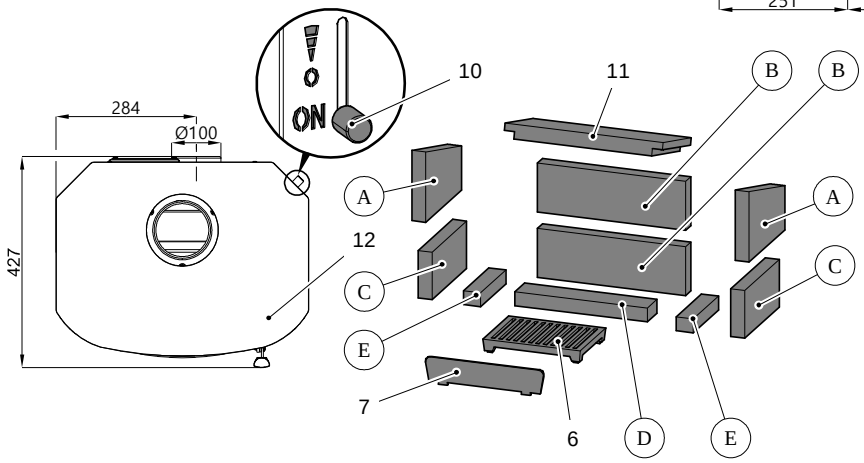

Easycontrol – control handle (Pos. 10)		
Flood	Stove operation	CLOSED
		

Spare part	Position	Dimension
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Fuel	Max fuel dose	Air regulator (10) (Flood)	Air regulator (10) (CLOSED)	Air regulator (10) (Stove operation)
Wood	2 Logs (approx. 1.0 – 1.5 kg)	Bottom position (10 minutes)	Middle position	Position upper

Item number	Pos.	Name	Item number	Pos.	Name
0420414025300	1 -	Firebox door/black	0420114006045	13 -	Cover top/black
0420414005305	2 -	Door glass 362x270	0420414006064	14 -	Bottom cover/black
0420114007600	3 -	Ash pan	0088500050008	15 -	External air inlet Ø100
-	4 -	Wood storage	0420414005160	16 -	Side panel left/black
0420114007060	5 -	Flue pipe neck Ø 120	0420414015040	17 -	Side panel right/black
0020100080005	6 -	Grate	0420414006075	18 -	Back/black
0420114007067	7 -	Barrier 254x56	0420114005086	19 -	Door spring
0420114125321	8 -	Crank lever			
0420114005371	9 -	Handle handle			
0429415006625	10 -	Easycontrol – controller handle			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Seal - door D12 (1540 mm)
0420114005831	12 -	Glass lid	0040225030005		Seal - glass 25x3 mm (1100 mm)


Technical data:		Salerno II 204.14	
Height	984 mm	Temperature at the flue pipe neck	245°C
Width	502 mm	Minimum chimney draft	12 Pa
Depth without handle	386 mm	Minimum chimney draft at 0.8 times the rated output	10 Pa
Weight	93 kg	Flue gas mass flow rate	3,6 g/s
Flue pipe neck diameter	120 mm	Fuel	Wood
Rated power	4 kW	CO_2	10,1%
Adjustable range Certificate:	2,1-4,4 kW	Efficiency	84%
EN 13240 RRF- 40 - 14 - 3711			


Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.

HAAS+SOHN

0420114591400d


SALERNO II 204.14
0420414500000



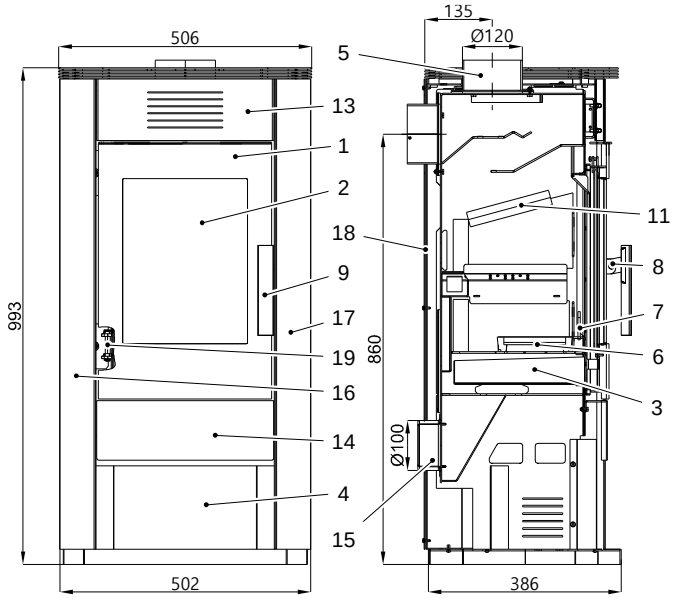




Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

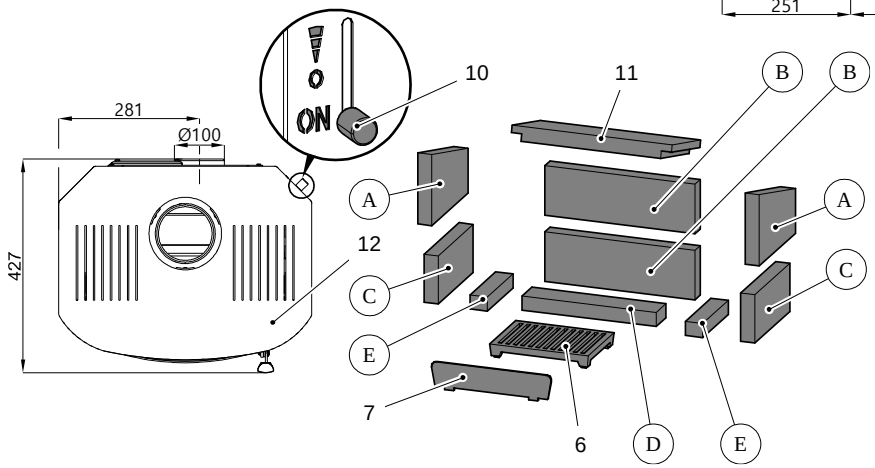

Easycontrol – madlo regulace (Poz. 10)		
Zátop	Hoření kamen	Zavřeno
		

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Palivo	**Max. dávka paliva**	Regulátor vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor vzduchu (10) (Zavřeno)	Regulátor vzduchu (10) (Hoření kamen)
Dřevo	2 Polena (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozice spodní (10 minut)	Pozice střední	Pozice horní


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0420414005300	1 -	Dvířka topeniště/šedá	0420114005045	13 -	Kryt horní/antracit
0420414005305	2 -	Sklo dvířek 362x270	0420414005064	14 -	Kryt spodní/antracit
0420114007600	3 -	Popelník	0088500050008	15 -	Externí přívod vzduchu Ø100
-	4 -	Zásobník na dřevo	0420414006160	16 -	Boční obklad levý/antracit
0420114005060	5 -	Hrdlo kouřovodu Ø 120	0420414005040	17 -	Boční obklad pravý/antracit
0020100080005	6 -	Rošt	0420414005075	18 -	Záda/antracit
0420114007067	7 -	Zábrana 254x56	0420114005086	19 -	Pružina dvířek
0420114125321	8 -	Páka kliky			
0420114005371	9 -	Madlo kliky			
0429415006625	10 -	Easycontrol – madlo regulátoru			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Těsnění - dvířka D12 (1540 mm)
0420114005800	12 -	Víko/antracit	0040225030005		Těsnění - sklo 25x3 mm (1100 mm)


Technická data:		**Salerno II 204.14**	
Výška	993 mm	Teplota na hrdle kouřovodu	245°C
Šířka	502 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	386 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	93 kg	Hmotnostní průtok spalin	3,6 g/s
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý výkon	4 kW	CO_2	10,1%
Regulovatelný rozsah	2,1-4,4 kW	Účinnost	84%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-14-3711			

HAAS+SOHN

0420114591400d


SALERNO II 204.14
0420414580000

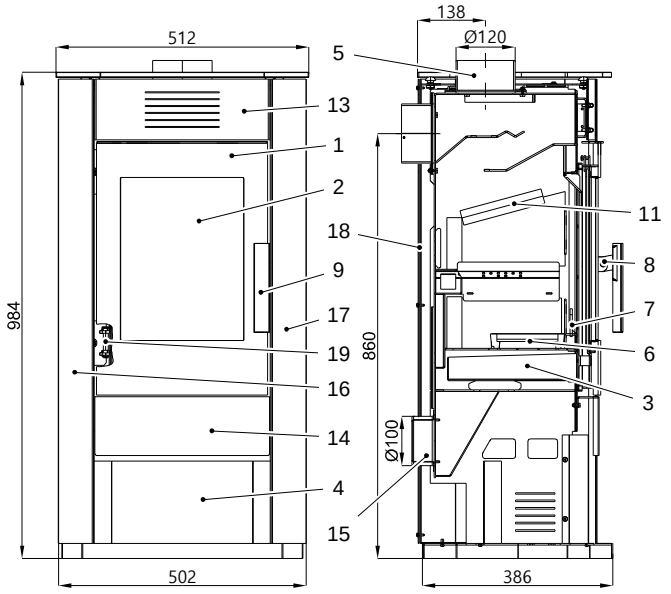






Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

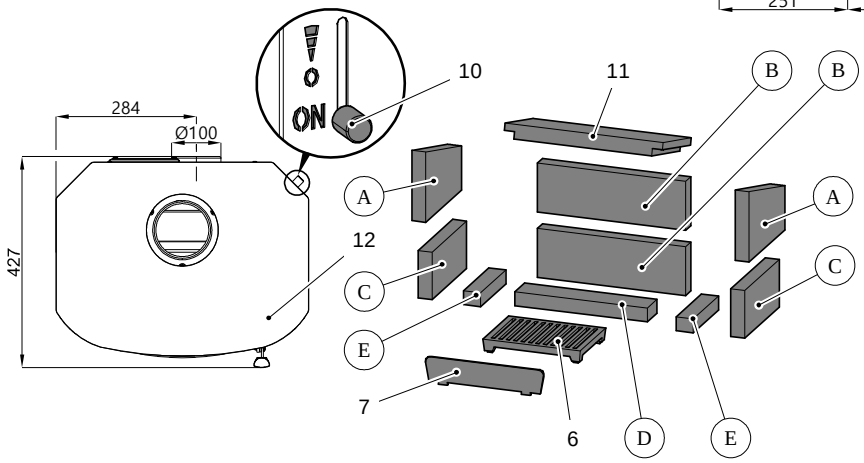

Easycontrol – madlo regulace (Poz. 10)

Zátop	Hoření kamen	Zavřeno
		

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Palivo	**Max. dávka paliva**	Regulátor vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor vzduchu (10) (Zavřeno)	Regulátor vzduchu (10) (Hoření kamen)
Dřevo	2 Polena (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozice spodní (10 minut)	Pozice střední	Pozice horní

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0420414025300	1 -	Dvířka topeniště/černá	0420114006045	13 -	Kryt horní/černá
0420414005305	2 -	Sklo dvířek 362x270	0420414006064	14 -	Kryt spodní/černá
0420114007600	3 -	Popelník	0088500050008	15 -	Externí přívod vzduchu Ø100
-	4 -	Zásobník na dřevo	0420414005160	16 -	Boční obklad levý/černý
0420114007060	5 -	Hrdlo kouřovodu Ø 120	0420414015040	17 -	Boční obklad pravý/černý
0020100080005	6 -	Rošt	0420414006075	18 -	Záda/černá
0420114007067	7 -	Zábrana 254x56	0420114005086	19 -	Pružina dvířek
0420114125321	8 -	Páka kliky			
0420114005371	9 -	Madlo kliky			
0429415006625	10 -	Easycontrol – madlo regulátoru			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Těsnění - dvířka D12 (1540 mm)
0420114005831	12 -	Skleněné víko	0040225030005		Těsnění - sklo 25x3 mm (1100 mm)

Technická data:		**Salerno II 204.14**	
Výška	984 mm	Teplota na hrdle kouřovodu	245°C
Šířka	502 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	386 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	93 kg	Hmotnostní průtok spalin	3,6 g/s
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý výkon	4 kW	CO_2	10,1%
Regulovatelný rozsah	2,1-4,4 kW	Účinnost	84%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-14-3711			