

Vaasa Plus I

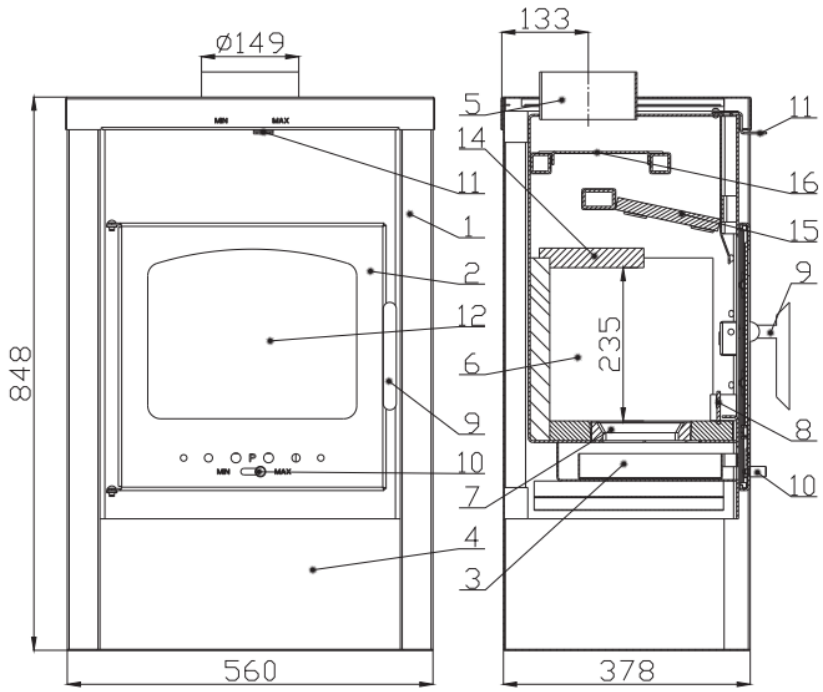


Suitable fuels:
For the use of suitable fuel, see chapter 2.2 Fuel in general operating instructions.

Correct operation:
For proper and safe handling of fireplace stoves, please refer to the following chapters:
2. Description of the combustion process and
5. Operating instructions in general operating instructions.

Item number	Position	Dimension
0050101630005	163	260x63x30
0430815005501	164	274x62,5x30
0050101650005	165	280x250x30
0050101660005	166	280x220x30

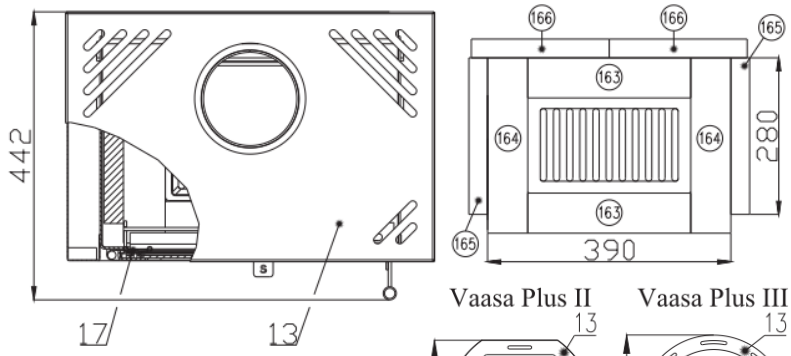

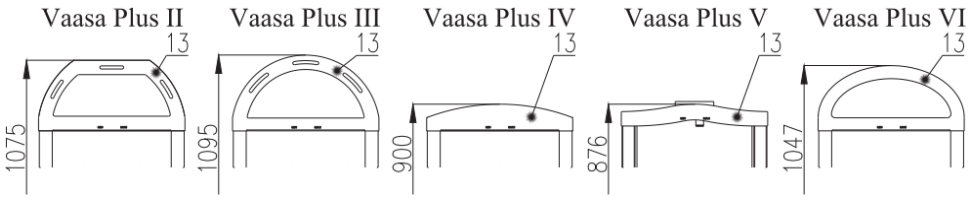


Fuel	Maximum fuel quantity	Primary air regulator (10) (flood)	Secondary regulator air (11) (heating)
Wooden logs	2-3 logs (2.1 kg)	Leave it completely open for about 10 minutes, then close	openly

Item number	Pos.	Name	Item number	Pos.	Name
-	1	Stove body	0430815046800	13	Top cover – variant IV
0430815005300	2	Firebox door	0430815056800	13	Top cover – variant V
0433017005600	3	Ash pan	0430815066800	13	Top cover – variant VI
-	4	Fuel tank	0430815005023	14	Lower diaphragm - free
-	5	Flue pipe neck	0430815005024	15	Medium aperture - free
-	6	Fireclay lining	0430815006015	16	Upper curtain - loose
0429415005005	7	Cast iron grate	0088400020005	17	Door closing spring
0417015115500	8	Barrier			
0430815005318	9	Handle			
0082020010005	10	Primary air regulator			
0430815005009	11	Secondary air regulator			
0415817215301	12	Heat-resistant glass			
0430815016800	13	Top cover – variant I			
0430815026800	13	Top cover – variant II	0040300080005	Door sealing cord 8 mm (2100 mm)	
0430815036800	13	Top cover – variant III	0040210040005	Sealing cord under glass 10 x 4 (1200 mm)	


Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.

Technical data:	Wooden logs		
Achieved thermal output (100%)	7,2 kW	Height - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	848-1075-1095-900-876-1047 mm
Reduced thermal output (50%)	3,7 kW	Width	560 mm
Rated thermal output	7 kW	Depth	378 mm
Fuel consumption	2,1 kg/h	Weight - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	88-89-88-86-85-91 kg
Average flue gas temperature after flue gas outlet	346 °C	Flue diameter	150 mm
Mass flow rate of dry flue gas	7,4 g/s	Minimum chimney draft	10 Pa
Energy efficiency	78,9 %	Heating capacity (average heat loss) at 7.2 kW	approx. 129 m3
Average CO2 concentration	8,3 %	Adjustable power	3,7 – 7,2 kW
CO concentration in flue gas at 13% O2	664 mg/Nm^3		
Dust at 13% O2	16 mg/Nm^3		
Tested according to EN 13240			


DIMENSIONAL DIAGRAM OF STONE - WITH INSTALLATION OF FLUE ELBOW SUPPLIED AS A SEPARATE OPTION ACCESSORIES - VAASA I, IV, V - WITH INSTALLATION OF FLUE ELBOW AND Ø150/250 PIPE SUPPLIED AS A SPECIAL ACCESSORY – VAASA II, III, VI

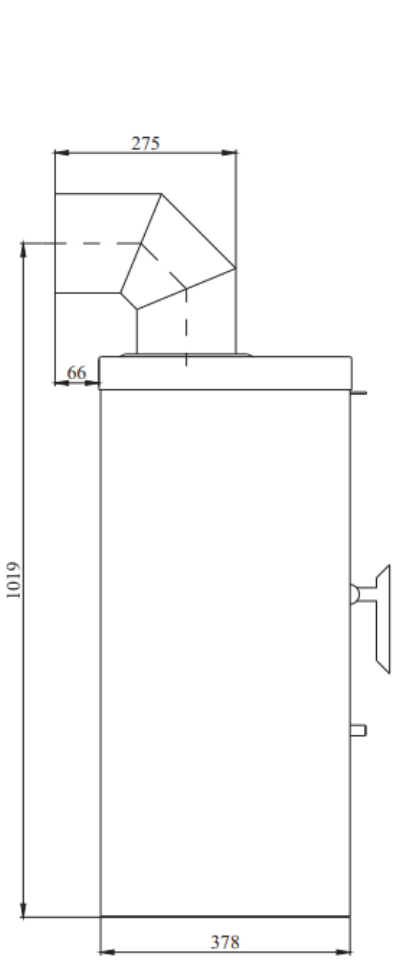

VAASA PLUS I

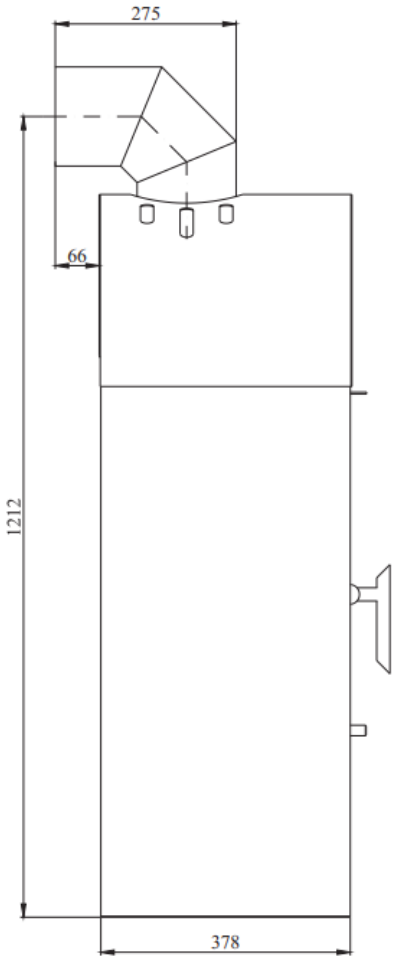


VAASA PLUS II
VAASA PLUS III
VAASA PLUS VI

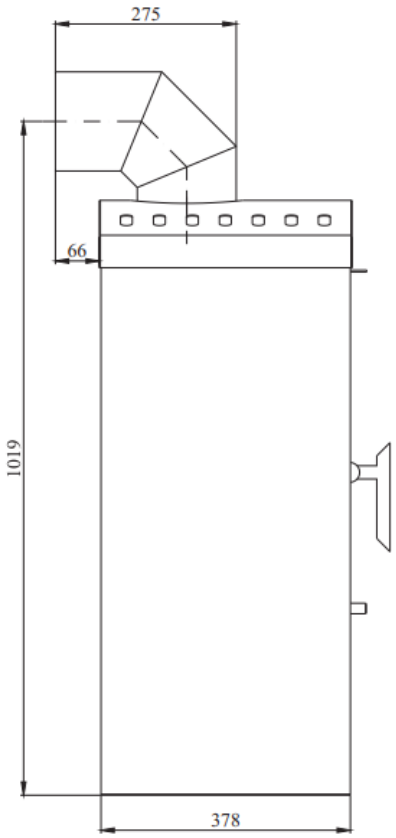

VAASA PLUS IV
VAASA PLUS V

Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.


Vaasa Plus I

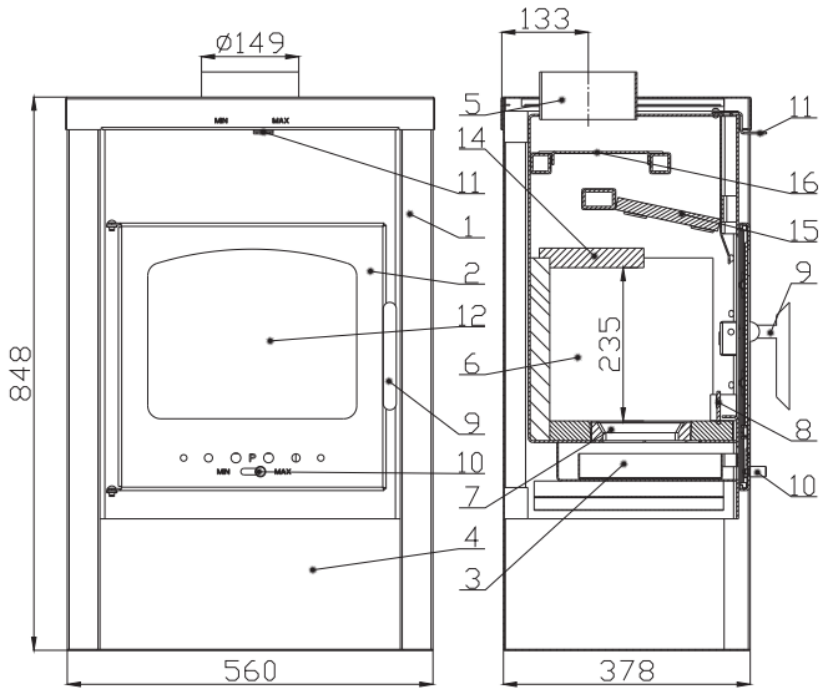


Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Pozice	Rozměr
0050101630005	163	260x63x30
0430815005501	164	274x62,5x30
0050101650005	165	280x250x30
0050101660005	166	280x220x30

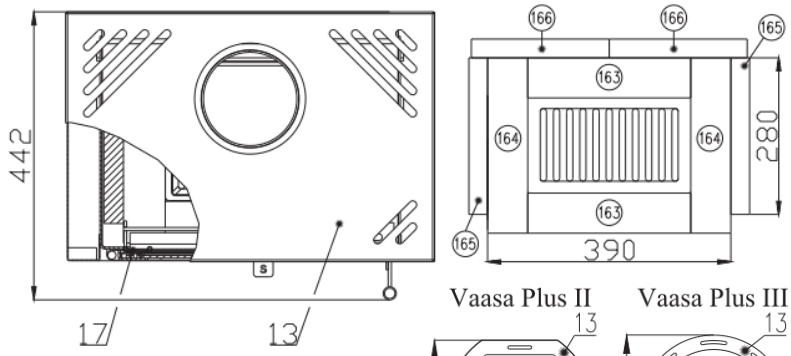

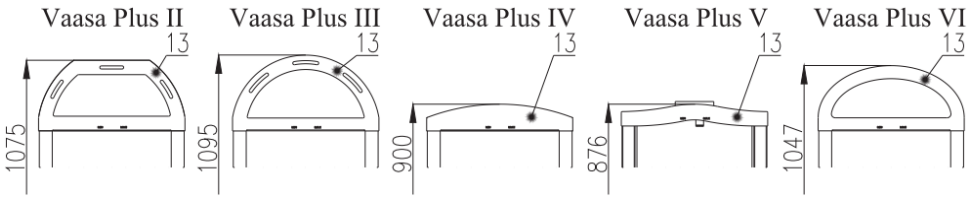


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primární vzduch (10) (zátop)	Regulátor sekundární vzduch (11) (topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,1 kg)	cca 10 minut nechat úplně otevřené, potom zavřít	otevřené


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1	Těleso kamen	0430815046800	13	Horní kryt – varianta IV
0430815005300	2	Dvířka topeniště	0430815056800	13	Horní kryt – varianta V
0433017005600	3	Popelník	0430815066800	13	Horní kryt – varianta VI
-	4	Zásobník pro palivo	0430815005023	14	Clona dolní - volná
-	5	Hrdlo kouřovodu	0430815005024	15	Clona střední - volná
-	6	Šamotová vyzdívka	0430815006015	16	Clona horní - volná
0429415005005	7	Litinový rošt	0088400020005	17	Pružina zavírání dvířek
0417015115500	8	Zábrana			
0430815005318	9	Klika			
0082020010005	10	Regulátor primárního vzduchu			
0430815005009	11	Regulátor sekundárního vzduchu			
0415817215301	12	Žáruvzdorné sklo			
0430815016800	13	Horní kryt – varianta I			
0430815026800	13	Horní kryt – varianta II	0040300080005	Těsnící šňůra dveří 8 mm (2100 mm)	
0430815036800	13	Horní kryt – varianta III	0040210040005	Těsnící šňůra pod sklo 10x4 (1200 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena		
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,2 kW	Výška - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	848-1075-1095-900-876-1047 mm
Snížený tepelný výkon (50%)	3,7 kW	Šířka	560 mm
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW	Hloubka	378 mm
Spotřeba paliva	2,1 kg/h	Hmotnost - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	88-89-88-86-85-91 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,4 g/s	Minimální tah komína	10 Pa
Energetická účinnost	78,9 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 7,2 kW	cca. 129 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	8,3 %	Regulovatelný výkon	3,7 – 7,2 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	664 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	16 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240			


ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN
- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VAASA I, IV, V
- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN A TRUBKY Ø150/250 DODÁVANÝCH JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – VAASA II, III, VI

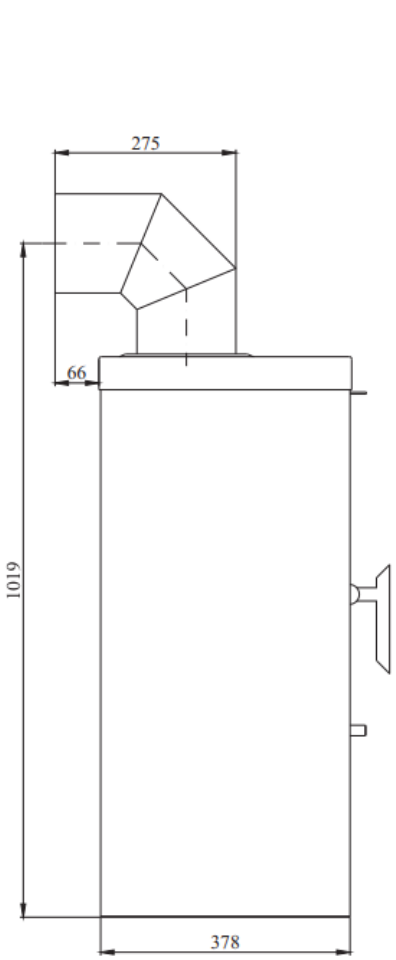

VAASA PLUS I

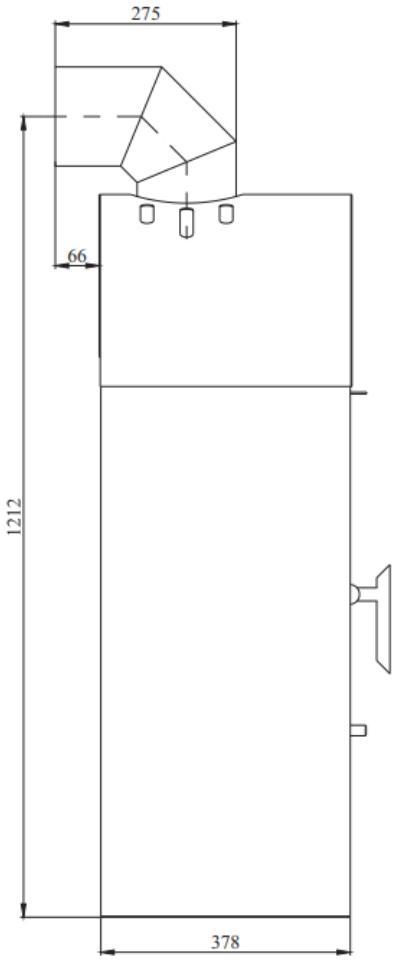

VAASA PLUS II
VAASA PLUS III
VAASA PLUS VI

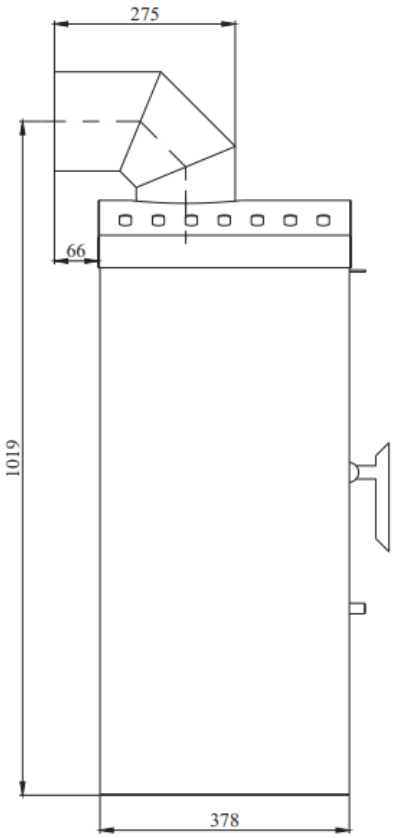

VAASA PLUS IV
VAASA PLUS V