


Eboli/Empoli

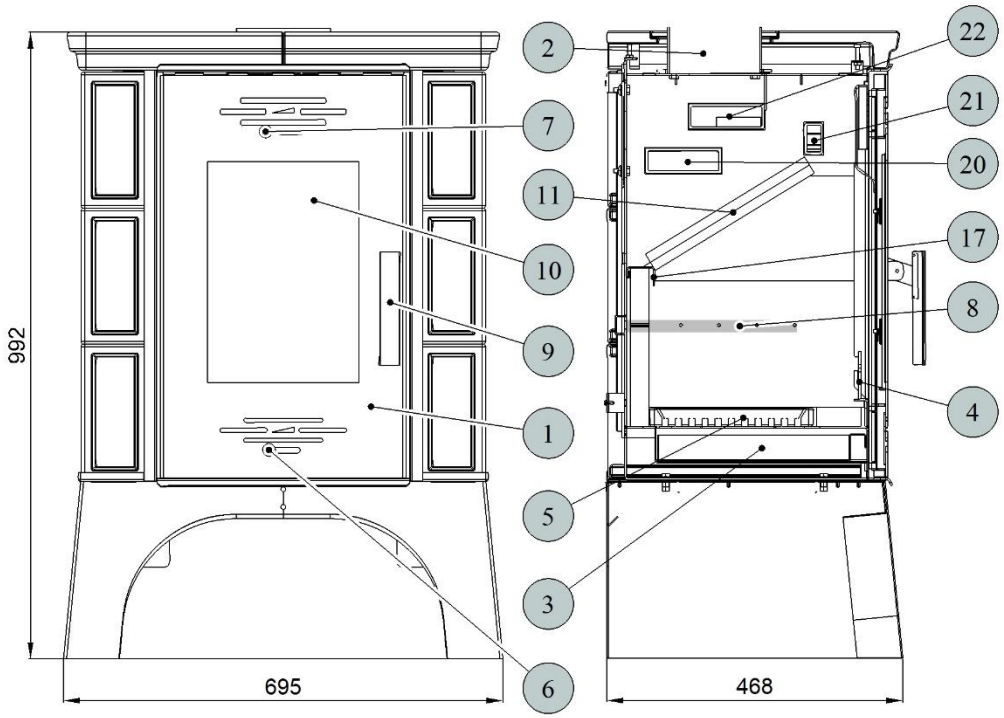



Suitable fuels:
For the use of suitable fuel, see chapter 2.2 Fuel in general operating instructions.

Correct operation:
For proper and safe handling of fireplace stoves, please refer to the following chapters:
2. Description of the combustion process and 5. Operating instructions in general operating instructions.

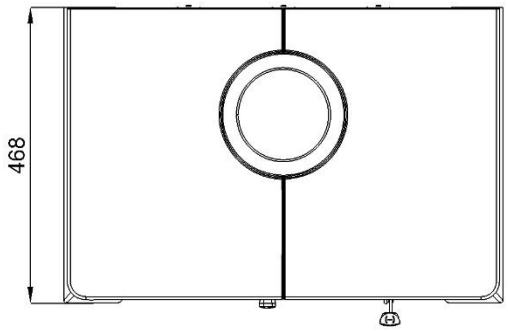

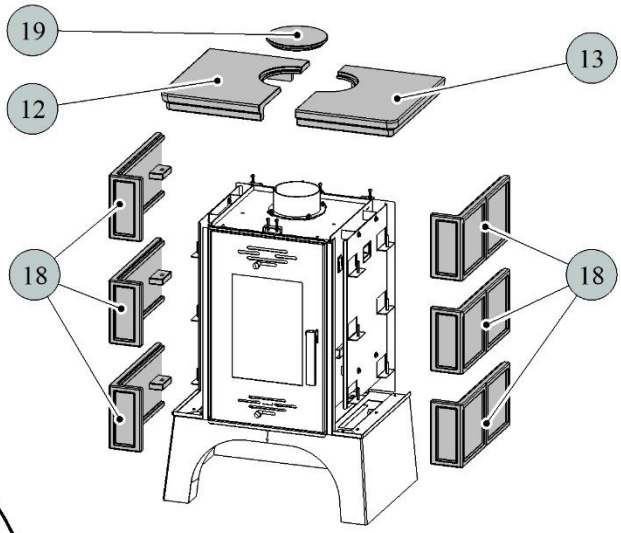

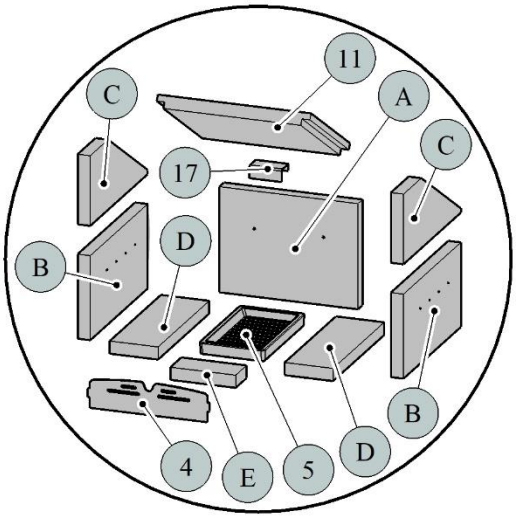

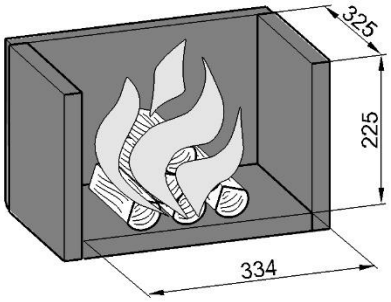


Fuel	Maximum fuel quantity	Primary air regulator (10) (Flood)	Secondary regulator air (11) (Heating)
Wooden logs	2-3 logs (2.4 kg)	Leave it open for about 10 minutes, then close	openly
Brown coal briquettes	2-3 briquettes (2 kg)	openly	openly

Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.

Item number	Pos.	Name	Item number	Pos.	Name
0332215015300	1	Firebox door - black	0040210040005	15	Flue sealing cord 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Flue pipe neck	0470315007002	16	Flue pipe plug
0431915005030	3	Ash pan	0424917007501	17	Fireclay holder
0431915006040	4	Barrier	0332215026101	18	Stove side/bordeaux (Empoli)
0020100130005	5	Grate	0332215006101	18	Stove side/brown (Empoli)
0082020010005	6	Primary air regulator Cr	0332215046101	18	Stove side/caramel (Empoli)
0082020010005	7	Secondary air regulator Cr	0332215016101	18	Side/green stove (Empoli)
-	8	Tertiary air supply	0332215146101	18	Stove side/caramel (Eboli)
0429415105318	9	Handle - black	0332215106101	18	Stove side/brown (Eboli)
0332215005304	10	Heat-resistant glass (260x370)	0332215116101	18	Stove side/green (Eboli)
0431915105701	11	Aperture – loose (30x295x364)	0332215166100	18	Stove side/tobacco (Eboli)
0332215026102	12	Upper ledge – left/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Upper cornice cap/bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Upper ledge – left/brown (Empoli)	0332215006103	19	Upper cornice cap/brown (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Upper ledge – left/caramel (Empoli)	0332215046103	19	Upper cornice cap/caramel (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Upper ledge – left/green (Empoli)	0332215016103	19	Upper cornice cap/green (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Upper cornice – left/caramel (Eboli)	0332215066103	19	Upper cornice cap/tobacco (Eboli)
0332215106102	12	Upper cornice – left/brown (Eboli)	-	20	Lower diaphragm - fixed
0332215116102	12	Upper ledge – left/green (Eboli)	-	21	Medium aperture - fixed
0332215166102	12	Upper cornice – left/tobacco (Eboli)	-	22	Upper screen - fixed
0332215026105	13	Upper cornice – right/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Brick 30x330x250
0332215006105	13	Upper cornice – right/brown (Empoli)	0431915105504	B	Brick 30x370x200
0332215046102	13	Upper cornice – right/caramel (Empoli)	0431915105505	C	Brick 30x370x166
0332215016105	13	Upper ledge – right/green (Empoli)	0431915105502	D	Brick 30x330x115
0332215146105	13	Upper cornice – right/caramel (Eboli)	0431915105503	E	Brick 30x155x70
0332215106105	13	Upper cornice – right/brown (Eboli)			
0332215116105	13	Upper ledge – right/green (Eboli)	0040014140005	Door sealing cord 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Upper cornice – right/tobacco (Eboli)	0040210040005	Glass sealing cord 10 x 4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Rear cover	0040208020006	Sealing cord for glass holders 8 x 2 mm (100 mm)	


Technical data:	Wooden logs	Brown coal briquettes		
Achieved thermal output (100%)	8 kW	8,4 kW	Height	992 mm
Reduced thermal output (33%)	2,6 kW	2,8 kW	Width	695 mm
Rated thermal output	8 kW	8 kW	Depth	504 mm
Fuel consumption	2,4 kg/h	2 kg/h	Weight	154 kg
Average flue gas temperature after flue gas outlet	346 °C	346 °C	Flue diameter	150 mm
Mass flow rate of dry flue gas	7,5 g/s	8,1 g/s	Minimum chimney draft	12 Pa
Energy efficiency	76 %	76,7 %	Heating capacity (average heat loss) at 8,4 kW	approx. 151 m3
Average CO2 concentration	9,25 %	8,54 %	Adjustable power	2,6 – 8,4 kW
CO concentration in flue gas at 13% O2	824 mg/Nm^3	565 mg/Nm^3		
Dust at 13% O2	23 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3		
Tested according to EN 13240				

DIMENSIONAL DIAGRAM OF STONE S INSTALLATION OF FLUE ELBOW SUPPLIED AS SPECIAL ACCESSORIES

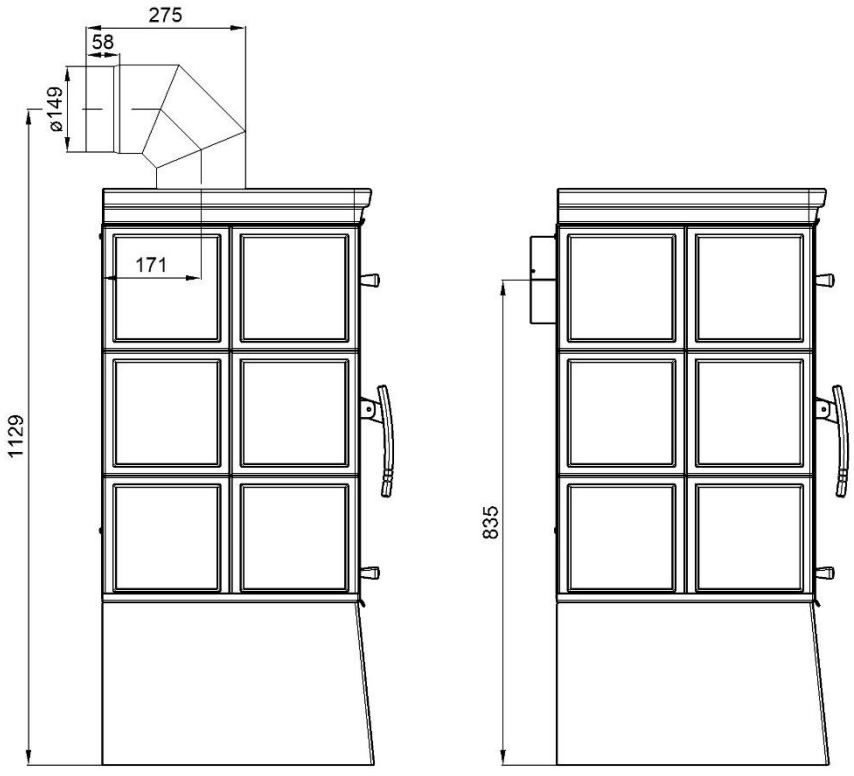


Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.


Eboli/Empoli

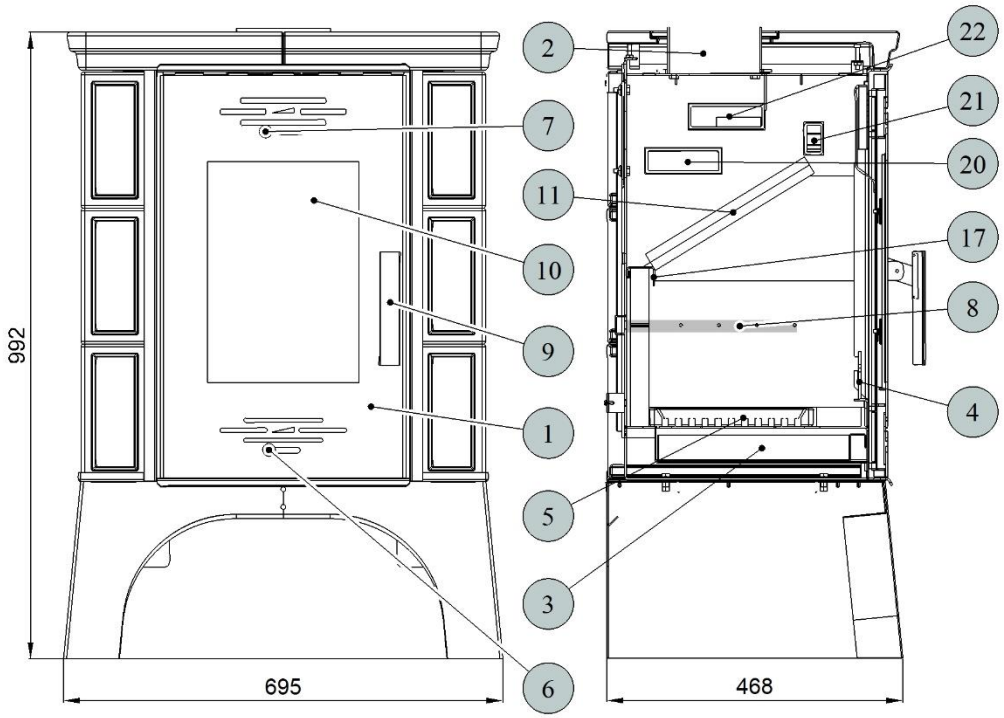



Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

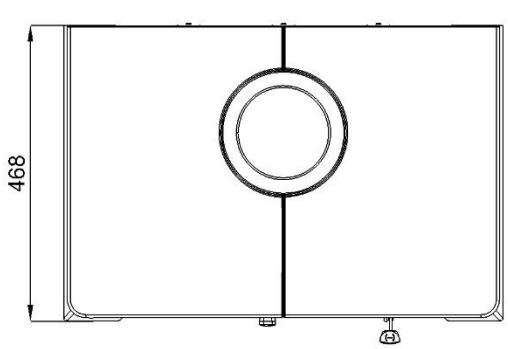

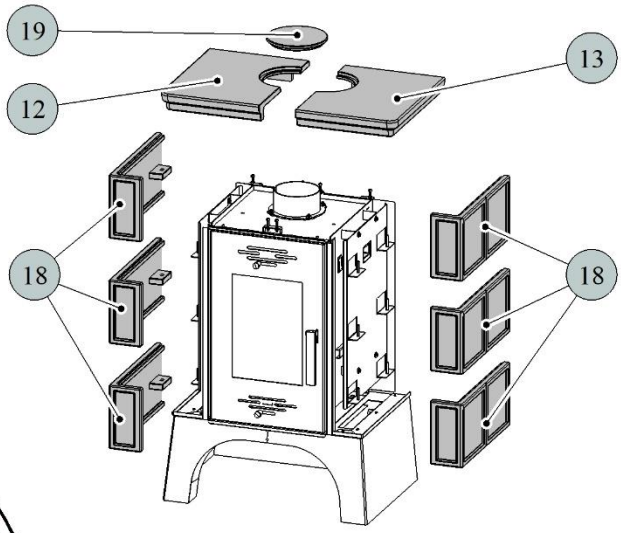

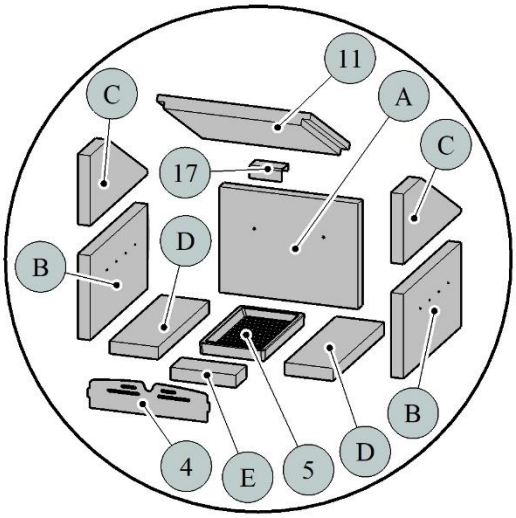

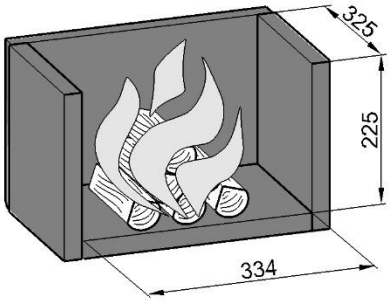


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor sekundárního vzduchu (11) (Topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,4 kg)	Cca 10 minut nechat otevřené, potom zavřít	otevřené
Hnědouhelné brikety	2-3 brikety (2 kg)	otevřené	otevřené


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0332215015300	1	Dvířka topeniště - černá	0040210040005	15	Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Hrdlo kouřovodu	0470315007002	16	Záslepka kouřovodu
0431915005030	3	Popelník	0424917007501	17	Držák šamotu
0431915006040	4	Zábrana	0332215026101	18	Kachle bok/bordeaux (Empoli)
0020100130005	5	Rošt	0332215006101	18	Kachle bok/hnědá (Empoli)
0082020010005	6	Regulátor primárního vzduchu Cr	0332215046101	18	Kachle bok/karamel (Empoli)
0082020010005	7	Regulátor sekundárního vzduchu Cr	0332215016101	18	Kachle bok/zelená (Empoli)
-	8	Přívod terciárního vzduchu	0332215146101	18	Kachle bok/karamel (Eboli)
0429415105318	9	Klika - černá	0332215106101	18	Kachle bok/hnědá (Eboli)
0332215005304	10	Žáruvzdorné sklo (260x370)	0332215116101	18	Kachle bok/zelená (Eboli)
0431915105701	11	Clona – volná (30x295x364)	0332215166100	18	Kachle bok/tabak (Eboli)
0332215026102	12	Horní římsa – levá/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Záslepka horní římsy/bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Empoli)	0332215006103	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Horní římsa – levá/karamel (Empoli)	0332215046103	19	Záslepka horní římsy/karamel (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Horní římsa – levá/zelená (Empoli)	0332215016103	19	Záslepka horní římsy/zelená (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Horní římsa – levá/karamel (Eboli)	0332215066103	19	Záslepka horní římsy/tabak (Eboli)
0332215106102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Eboli)	-	20	Clona dolní - pevná
0332215116102	12	Horní římsa – levá/zelená (Eboli)	-	21	Clona střední - pevná
0332215166102	12	Horní římsa – levá/tabak (Eboli)	-	22	Clona horní - pevná
0332215026105	13	Horní římsa – pravá/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Cihla 30x330x250
0332215006105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Empoli)	0431915105504	B	Cihla 30x370x200
0332215046102	13	Horní římsa – pravá/karamel (Empoli)	0431915105505	C	Cihla 30x370x166
0332215016105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Empoli)	0431915105502	D	Cihla 30x330x115
0332215146105	13	Horní římsa – pravá/karamel (Eboli)	0431915105503	E	Cihla 30x155x70
0332215106105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Eboli)			
0332215116105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Eboli)	0040014140005	Těsnící šňůra dveří 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Horní římsa – pravá/tabak (Eboli)	0040210040005	Těsnící šňůra skla 10x4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Kryt zadní	0040208020006	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (100 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena	Hnědouhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	8 kW	8,4 kW	Výška	992 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,6 kW	2,8 kW	Šířka	695 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	Hloubka	504 mm
Spotřeba paliva	2,4 kg/h	2 kg/h	Hmotnost	154 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	346 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,5 g/s	8,1 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	76 %	76,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,4 kW	cca 151 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	9,25 %	8,54 %	Regulovatelný výkon	2,6 – 8,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	824 mg/Nm^3	565 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	23 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240				

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

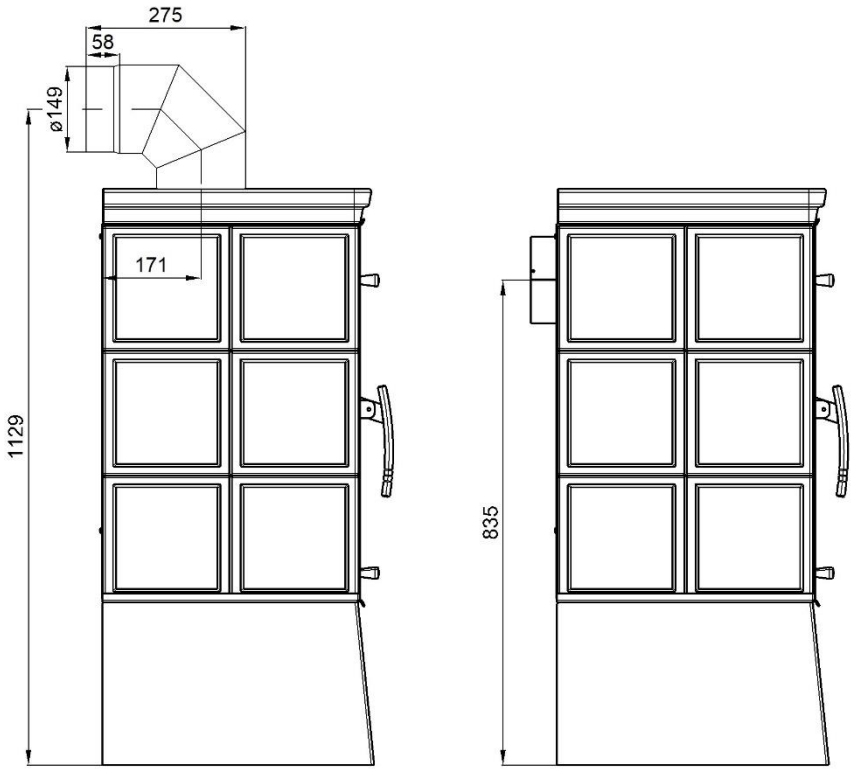

ZÁMĚNA KOUŘOVÉHO HRDLA

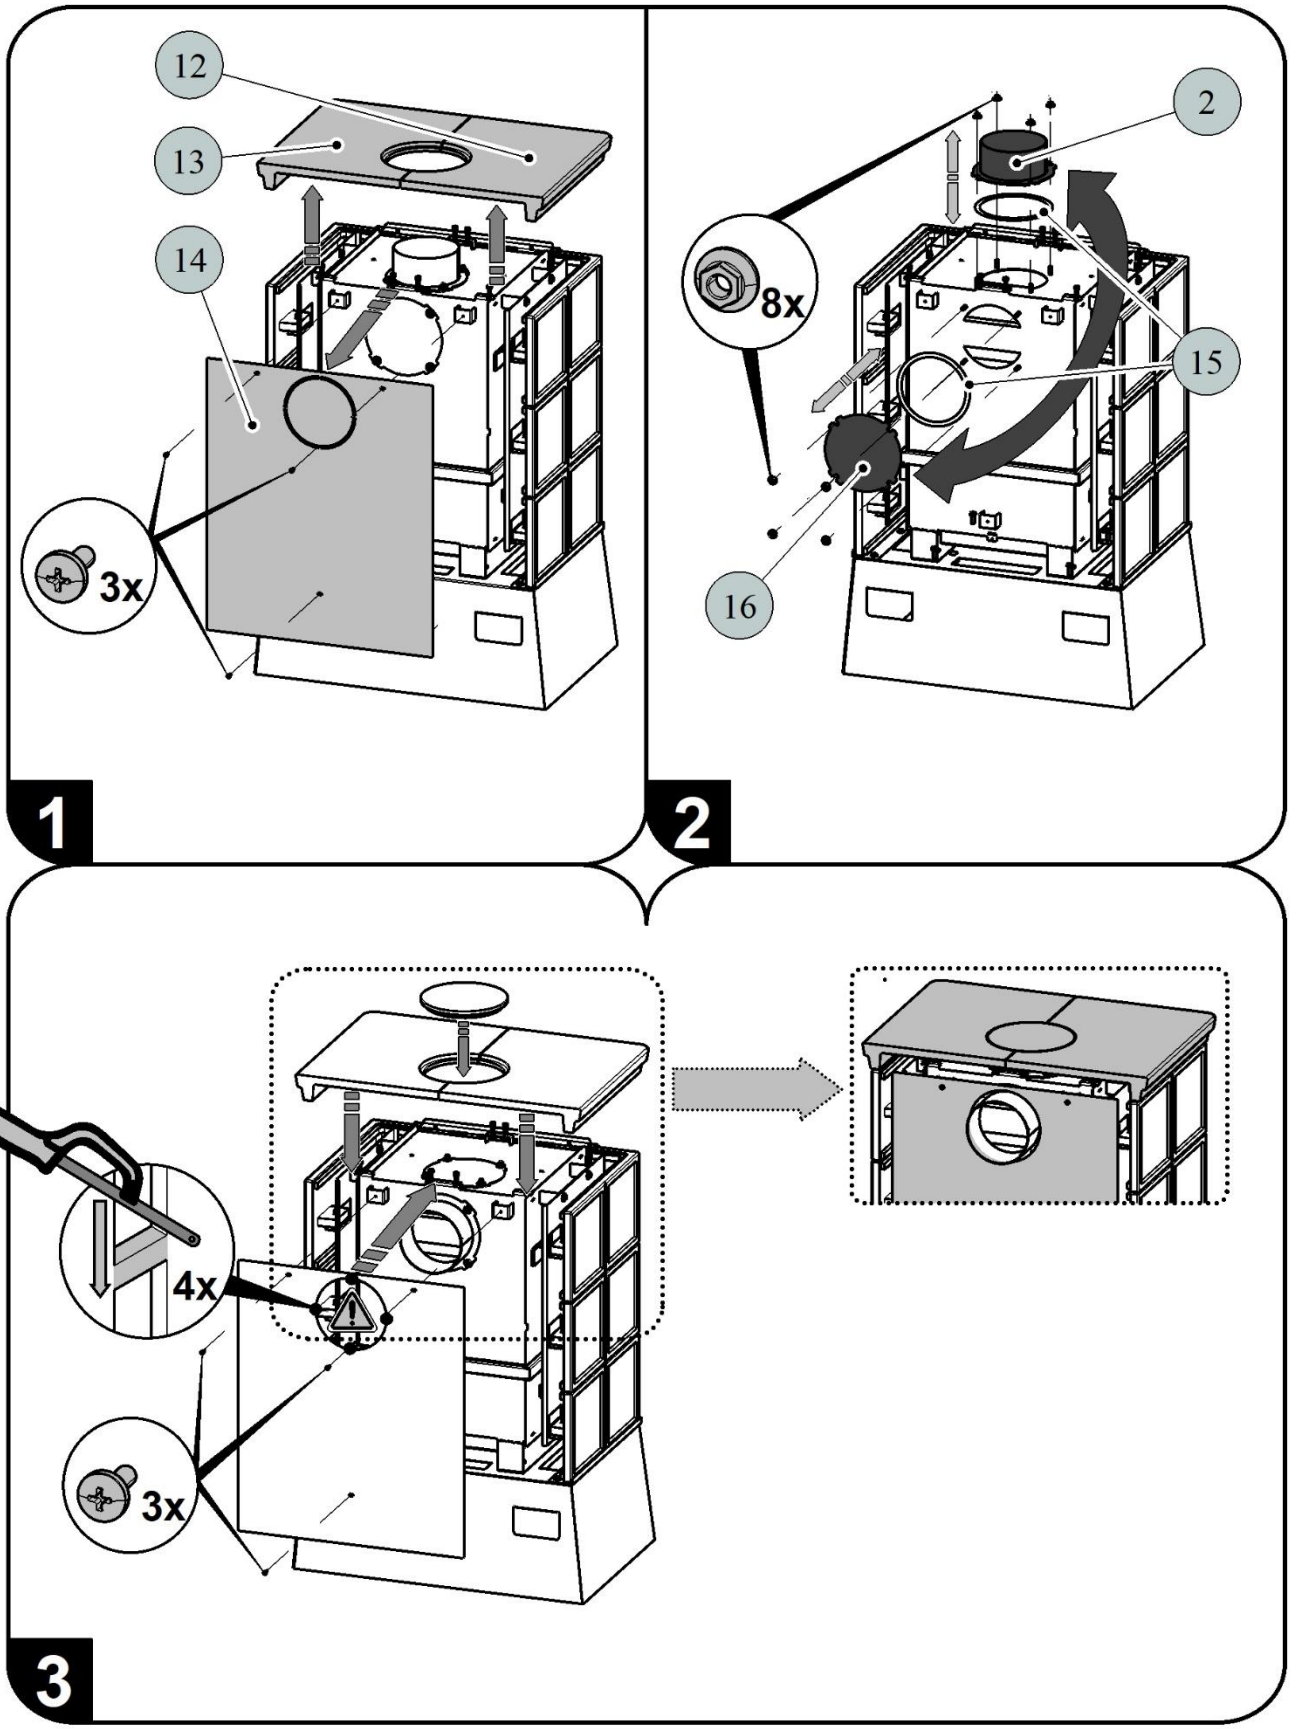


HAAS+SOHN


0332215391400b

NÁVOD NA MONTÁŽ KACHLÍ


1

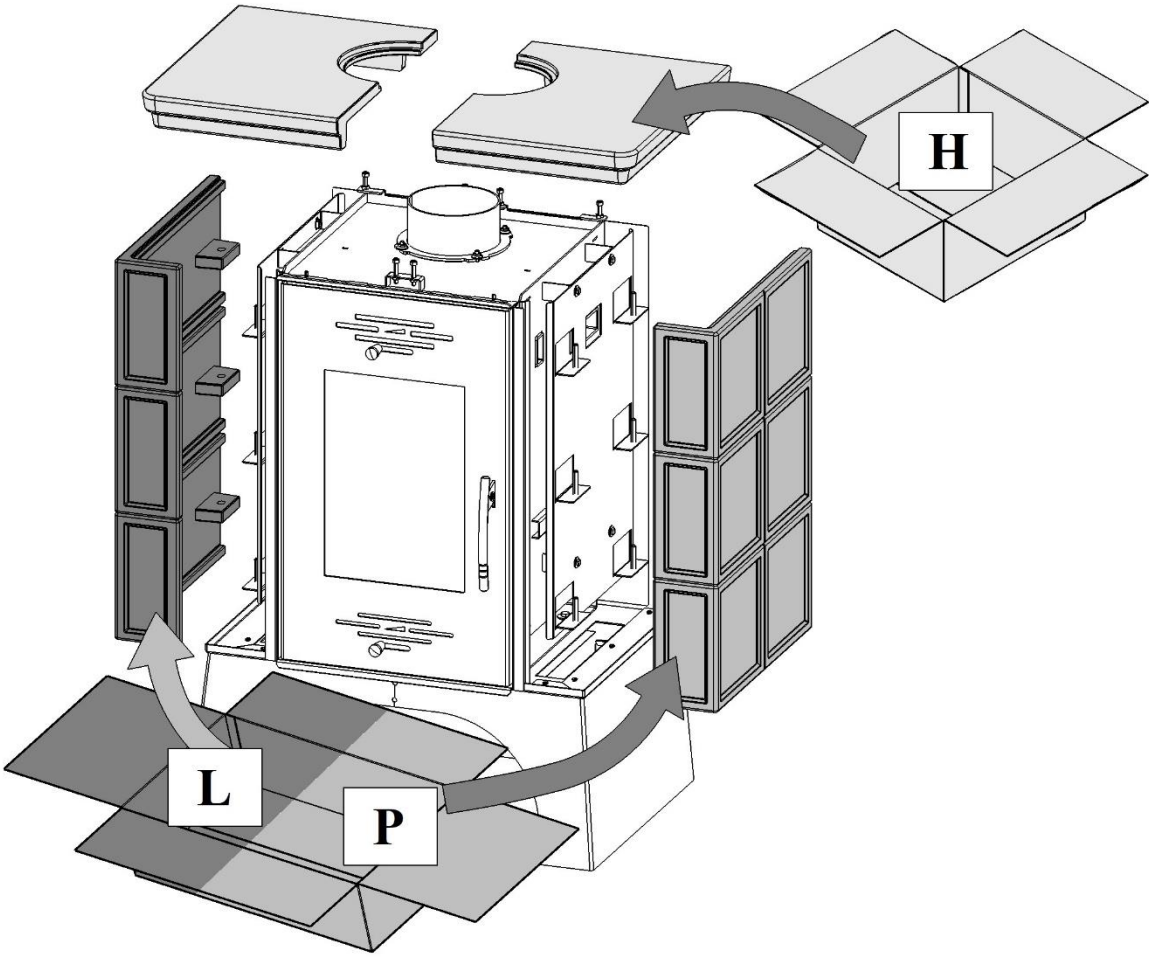


2

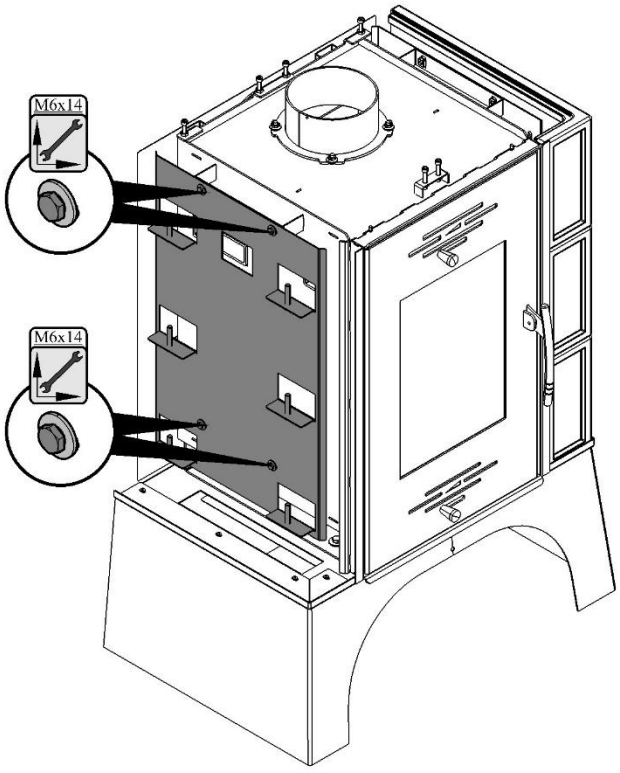


3

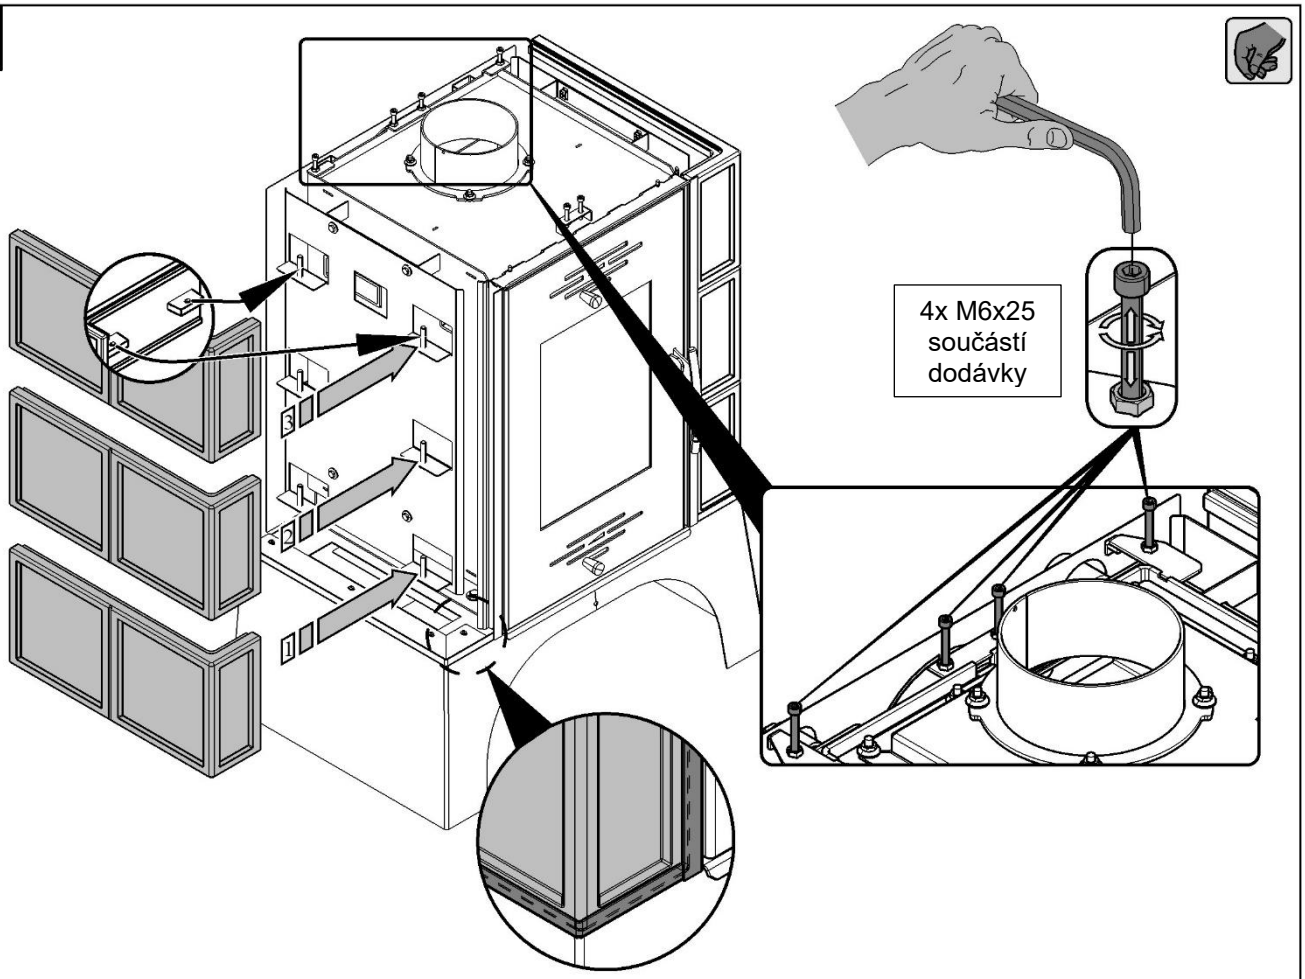

4

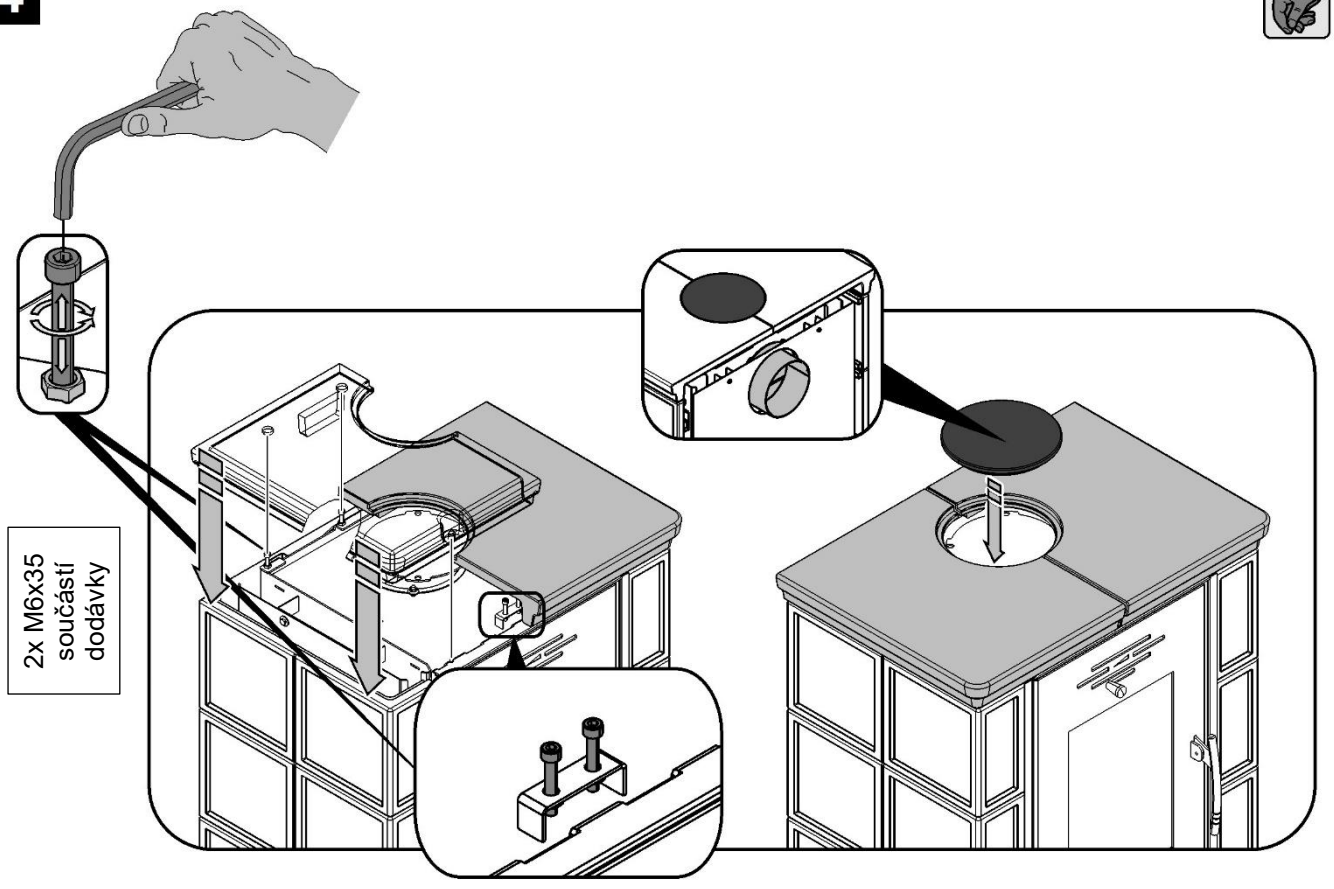

5

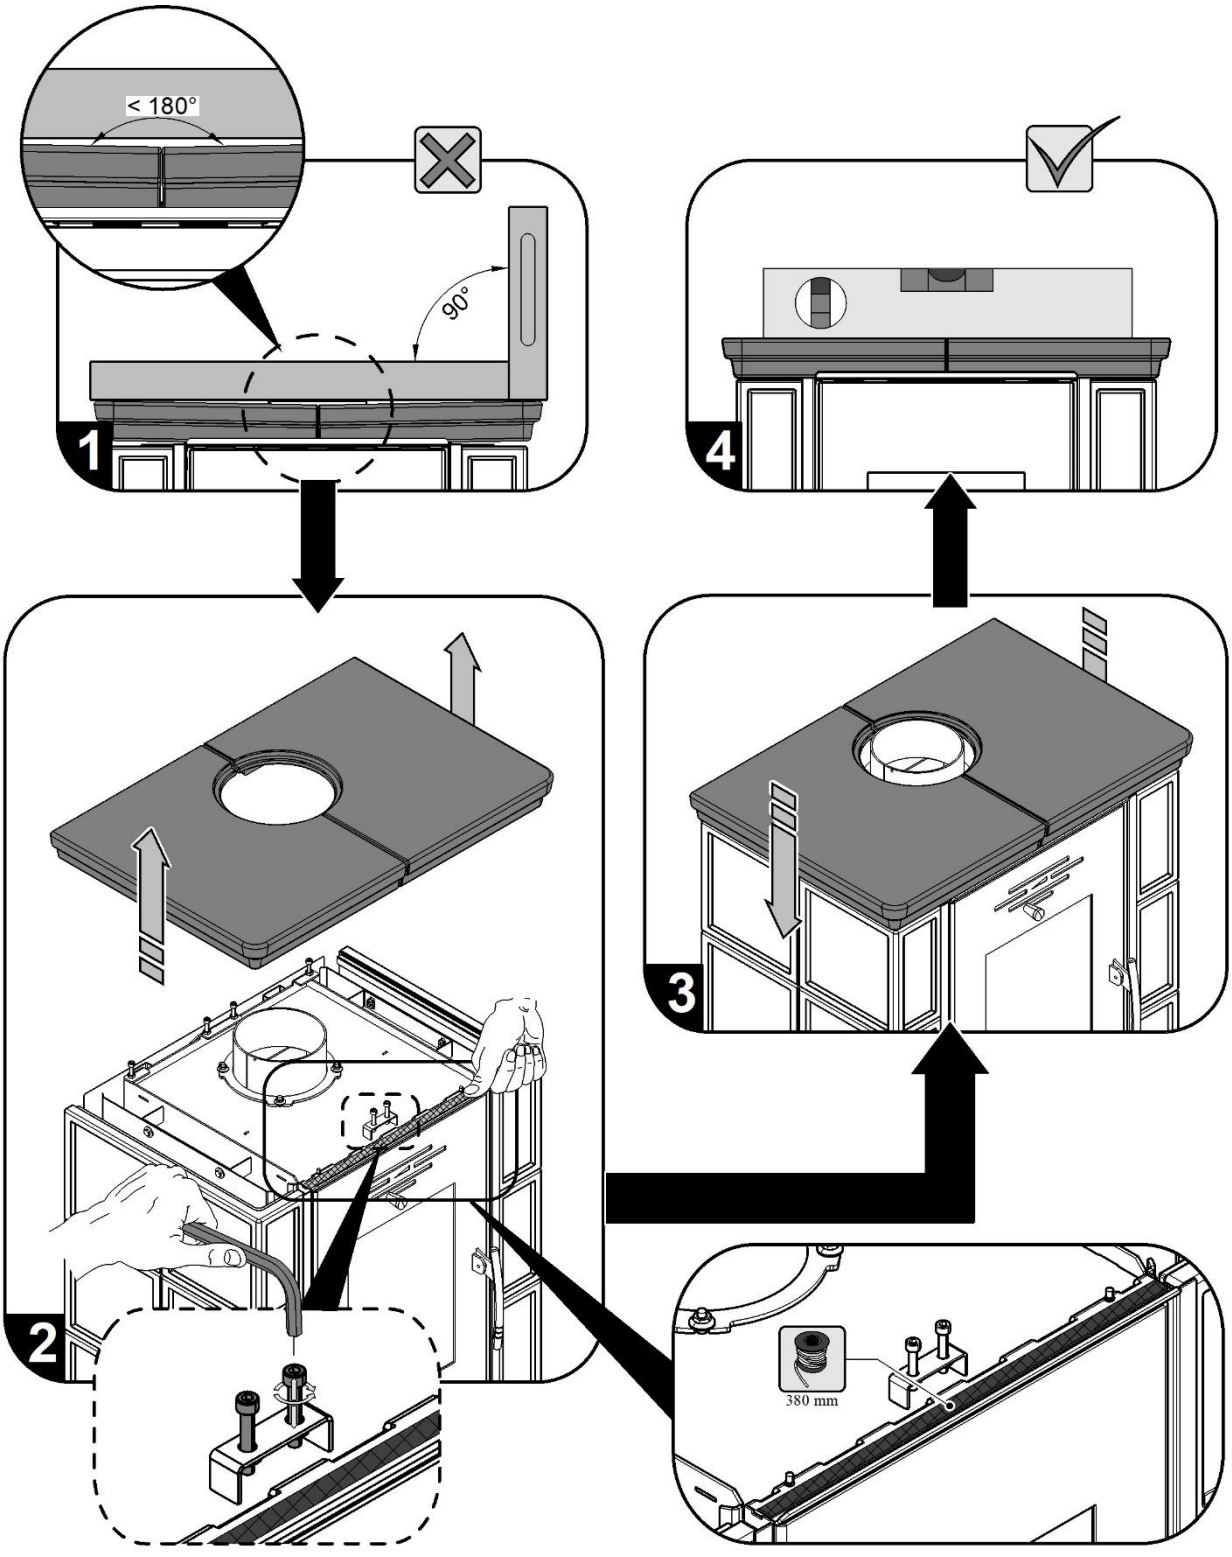

Vymezovací šňůra horní římsy je součástí dodávky.