

Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.

HAAS+SOHN

0421817851400c

Technical sheet Pinus AL
0421817850000

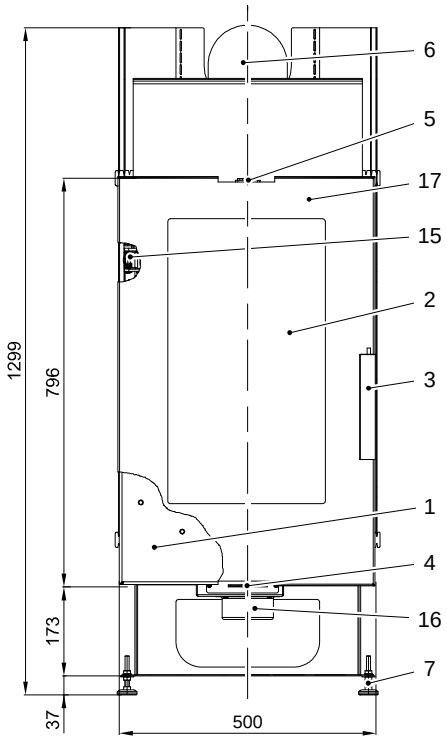


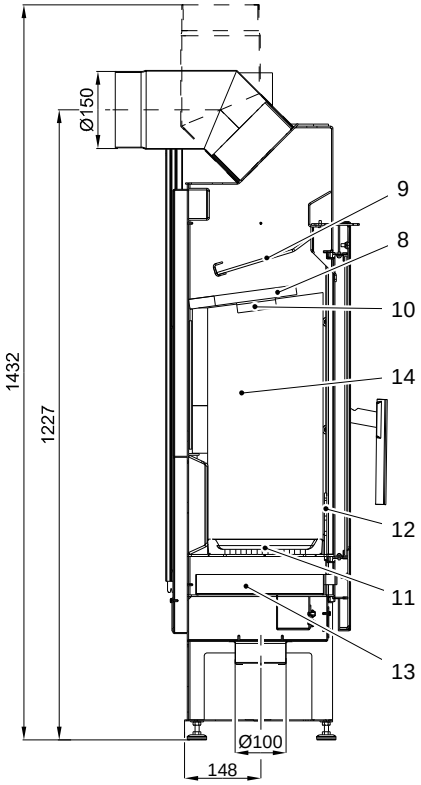



Suitable fuels:
For the use of suitable fuel, refer to chapter 2.2 Fuel in the general operating instructions.

Correct operation:
For proper and safe handling of fireplace stoves, please refer to the following chapters:
2. Description of the combustion process and
5. Operating instructions in general operating instructions.

Spare part	Position	Dimension
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

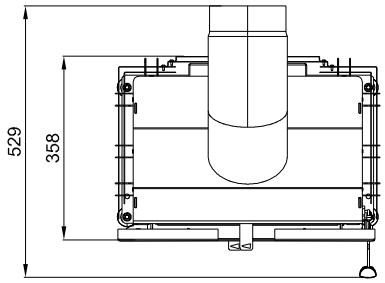

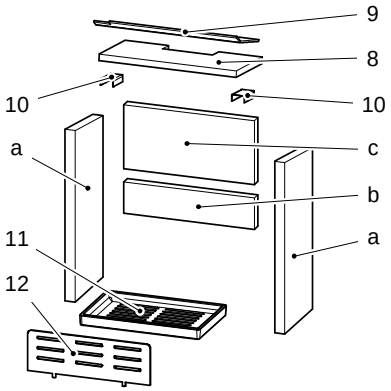

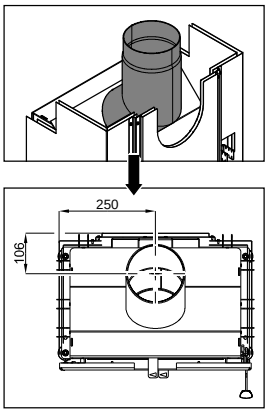

Fuel	Max fuel dose	Primary air regulator (pos. 4 - inlet under the grate)	Secondary regulator air (pos. 5)
Wood, wood briquettes:	2-3 Logs (max. 2– 2.5 kg)	Leave it open at 100% for 10 minutes, then close it.	Open 100%


Item number	Pos.	Name	Item number	Pos.	Name
0421817815300	1	Firebox door	0020100100007	11	Grate 360 x 224
0601800705305	2	Door glass 583x340	0421817805007	12	Barrier 365 x 132
0425317035302	3	Handle	0433017005600	13	Ash pan
-	4	Primary air regulator	-	14	Vermiculite
-	5	Secondary air regulator	0088400040005	15	Door spring
0601800706050	6	Flue pipe neck	-	16	External air supply (Ø100)
0089000020015	7	Spacer feet	0601800715316	17	Door cover - enamelled
0421817805801	8	Lower screen 410x210	0040014140005	-	Gasket - door 14 mm
0421817807701	9	Upper diaphragm	0040210040005	-	Gasket - glass 10x4 mm
0416315117501	10	Wall panel holder			


Technical data:		Pine AL		
Height:	1299 mm	Temperature at the flue pipe neck:		290°C
Width:	500 mm	Minimum chimney draft:		12 Pa
Depth without handle:	358 mm	Minimum chimney draft at 0.8 times the rated output:		10 Pa
Weight:	102 kg	Flue gas mass flow rate:		7,2 g/s
Flue pipe neck diameter:	150 mm	Fuel:	Wood	Eco-briquettes
Rated power:	8 kW	CO2:	9,3%	9,4%
Adjustable range:	3,1-8,8 kW	Efficiency:	80,5%	80,5%
Certificate: EN 13240 RRF-40-12 2982				

HAAS+SOHN

0421817851400c

Technický list Pinus AL
0421817850000

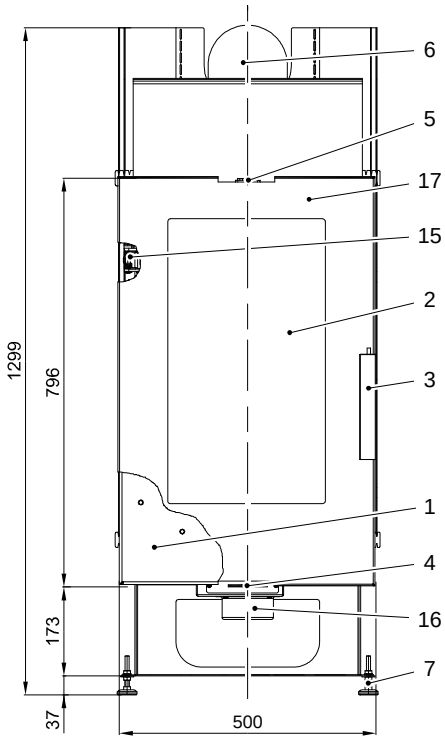


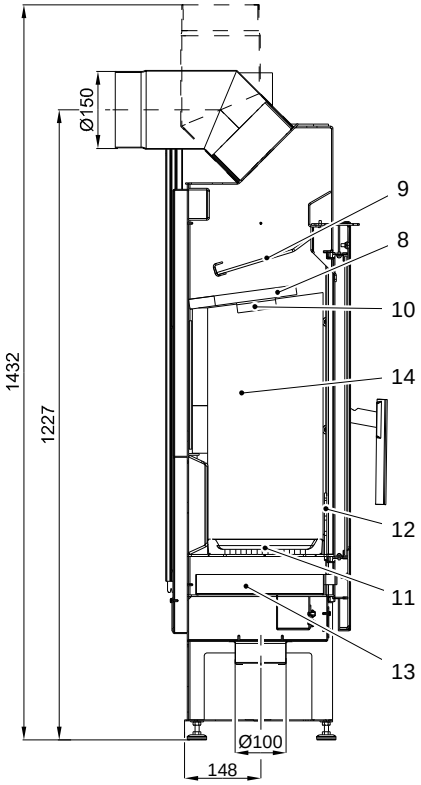



Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

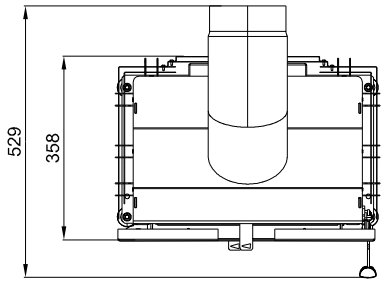

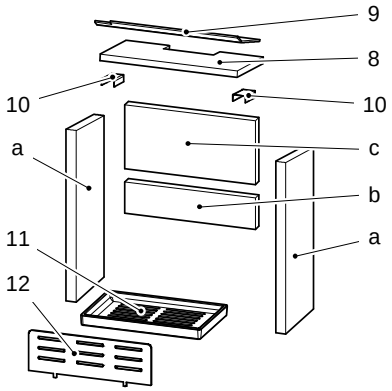

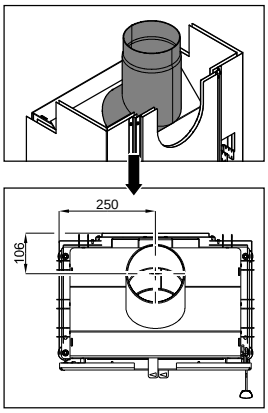

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 5)
Dřevo, dřevěné brikety:	2-3 Polena (max. 2– 2,5 kg)	10 minut nechat otevřený na 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0421817815300	1	Dvířka topeniště	0020100100007	11	Rošt 360x224
0601800705305	2	Sklo dvířek 583x340	0421817805007	12	Zábrana 365x132
0425317035302	3	Klika	0433017005600	13	Popelník
-	4	Regulátor primárního vzduchu	-	14	Vermiculite
-	5	Regulátor sekundárního vzduchu	0088400040005	15	Pružina dvířek
0601800706050	6	Hrdlo kouřovodu	-	16	Externí přívod vzduchu (Ø100)
0089000020015	7	Vymezovací nožičky	0601800715316	17	Kryt dvířek - smaltovaný
0421817805801	8	Clona dolní 410x210	0040014140005	-	Těsnění - dvířka 14 mm
0421817807701	9	Clona horní	0040210040005	-	Těsnění - sklo 10x4 mm
0416315117501	10	Držák obezdívky			

Technická data:		Pinus AL		
Výška:	1299 mm	Teplota na hrdle kouřovodu:		290°C
Šířka:	500 mm	Minimální tah komína:		12 Pa
Hloubka bez kliky:	358 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:		10 Pa
Hmotnost:	102 kg	Hmotnostní průtok spalin:		7,2 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	150 mm	Palivo:	Dřevo	Ekobrikety
Jmenovitý výkon:	8 kW	CO2:	9,3%	9,4%
Regulovatelný rozsah:	3,1-8,8 kW	Účinnost:	80,5%	80,5%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-12 2982				