
HAAS+SOHN

0429415401400f


CE

Technical sheet - fireplace stove
Pinerolo

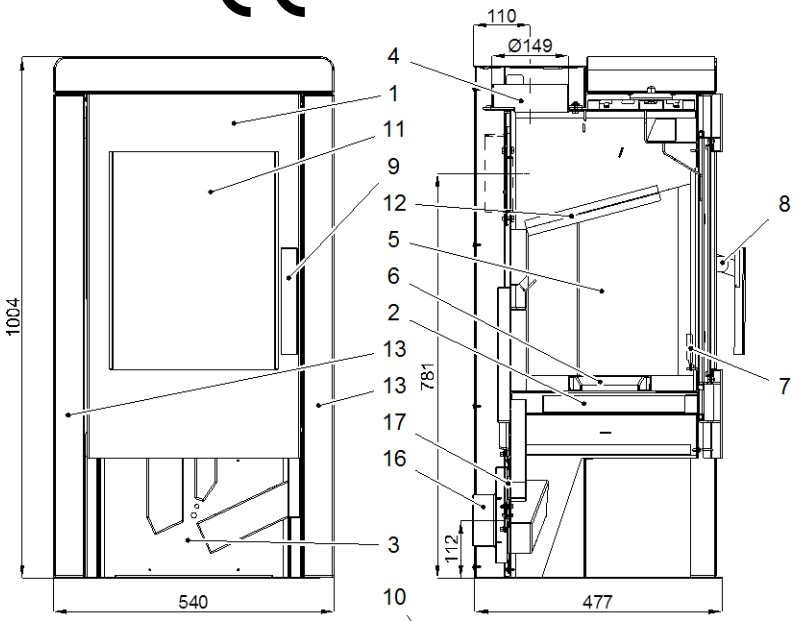

Suitable fuels:
For the use of suitable fuel, refer to chapter 2.2 Fuel in the general operating instructions.

Correct operation:
For proper and safe handling of fireplace stoves, please refer to the following chapters:
2. Description of the combustion process and 5. Operating instructions in the general operating instructions.

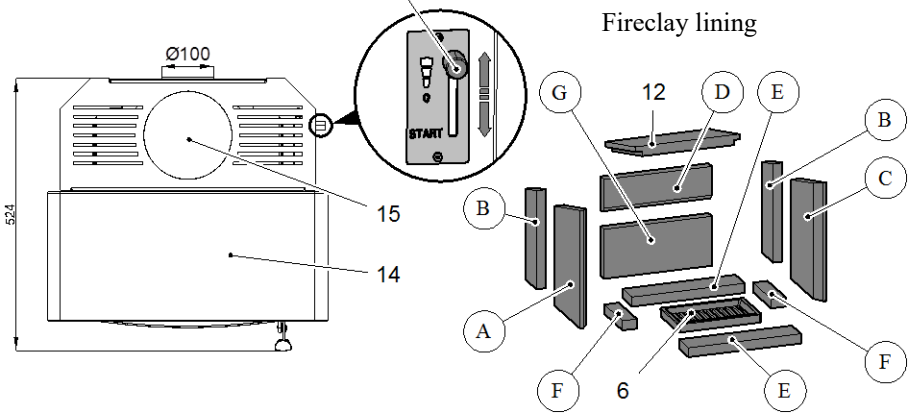

Item number	Fireclay number	Dimension
0429415005501	A	30x220x370
0429415005502	B	30x80x307
0429415005503	C	30x220x370
0429415005504	D	30x105x340
0429415005505	E	30x80x355
0429415005506	F	30x45x155
0429415005507	G	30x153x340

Fuels	Maximum fuel quantity	Air regulator (10) flooding	Air regulator (10) closed	Air regulator (10) Heating
Wooden logs	2 logs (approx. 1.5 – 2.0 kg)	Down position (10 minutes)	Middle position	Top position

Item number	Pos.	Name	Item number	Pos.	Name
0429515055300	1	Firebox door - black	0429415500010	13	Side cladding - Woodstone Prestige
0429415005030	2	Ash pan	0429415510010	13	Side cladding - Speckstein
-	3	Wood storage	0429415500020	14	Upper cladding - Woodstone Prestige
0434215005049	4	Flue pipe neck	0429415510020	14	Upper cladding - Speckstein
-	5	Fireclay	0331415005060	15	Flue pipe plug - black
0429415005005	6	Grate 260x152x28	0088500050008	16	External air inlet Ø100
0429415005036	7	Barrier 70x280 - black	0429515055645	17	Air supply regulator
0429515055318	8+9	Handle + Handle handle			
0420915005625	10	Easycontrol – controller			
0429515055306	11	Glass 438x320	0040300110005	-	Door seal 11mm
0429415005703	12	Aperture 30x264x330	0040210040005	-	Glass seal 10x4mm


Technical data:		Pinerolo	
Height	1004 mm	Temperature at the flue pipe neck	300°C
Width	540 mm	Minimum chimney draft	12 Pa
Depth without handle	477 mm	Minimum chimney draft at 0.8 times the rated output	10 Pa
Weight	179/197 kg	Flue gas mass flow rate	5,4 g/s
Flue pipe neck	150 mm	Fuel	Wood
Rated thermal output	6 kW	CO2	0,07%
Adjustable range Tested according to EN 13240 RRF- 40 13 3244	3,0-6,4 kW	Efficiency	81,5%

Machine translation – not reviewed.
Unchanged original at the end.

HAAS+SOHN


0429415401400f

Technický list - krbová kamna Pinerolo

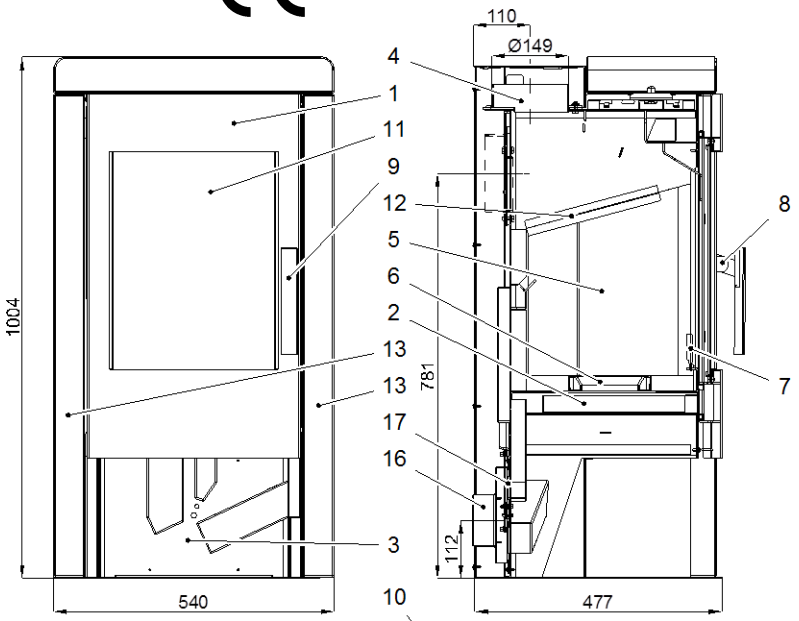


Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze** ve všeobecném návodu k obsluze.

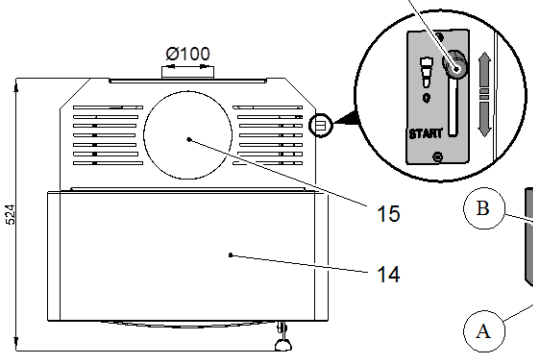

Šamotová vyzdívka

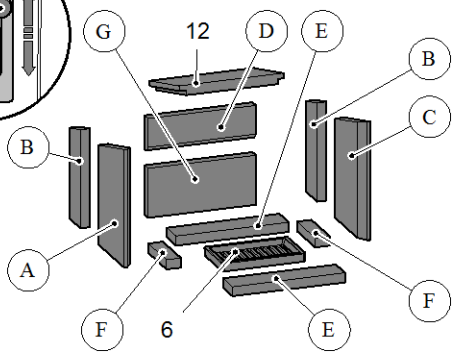

Číslo zboží	Číslo šamotu	Rozměr
0429415005501	A	30x220x370
0429415005502	B	30x80x307
0429415005503	C	30x220x370
0429415005504	D	30x105x340
0429415005505	E	30x80x355
0429415005506	F	30x45x155
0429415005507	G	30x153x340

Paliva	Maximální množství paliva	Regulátor vzduchu (10) zatápění	Regulátor vzduchu (10) uzavřen	Regulátor vzduchu (10) Topení
Dřevěná polena	2 polena (cca. 1,5 – 2,0 kg)	Poloha dole (10 minut)	Poloha uprostřed	Poloha nahoře

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0429515055300	1	Dvířka topeniště-černá	0429415500010	13	Obklad boční - Woodstone Prestige
0429415005030	2	Popelník	0429415510010	13	Obklad boční - Speckstein
-	3	Zásobník dřeva	0429415500020	14	Obklad horní - Woodstone Prestige
0434215005049	4	Hrdlo kouřovodu	0429415510020	14	Obklad horní - Speckstein
-	5	Šamot	0331415005060	15	Záslepka kouřovodu - černá
0429415005005	6	Rošt 260x152x28	0088500050008	16	Externí přívod vzduchu Ø100
0429415005036	7	Zábrana 70x280 -černá	0429515055645	17	Regulátor přívodu vzduchu
0429515055318	8+9	Klika + Madlo kliky			
0420915005625	10	Easycontrol – regulátor			
0429515055306	11	Sklo 438x320	0040300110005	-	Těsnění dveří 11mm
0429415005703	12	Clona 30x264x330	0040210040005	-	Těsnění skla 10x4mm

Technická data:		**Pinerolo**	
Výška	1004 mm	Teplota na hrdle kouřovodu	300°C
Šířka	540 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	477 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	179/197 kg	Hmotnostní průtok spalin	5,4 g/s
Hrdlo kouřovodu	150 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW	CO2	0,07%
Regulovatelný rozsah	3,0-6,4 kW	Účinnost	81,5%
Zkoušeno dle EN 13240 RRF-40 13 3244			